MANUEL D'INSTALLATION

Pour DAO-0513

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Nous vous remercions de votre récent achat d’une douche AQWA d’Orient.
S'il vous plaît lire cette brochure avec le plus grand soin pour vous assurer d'obtenir la meilleure compréhension d’assemblage et installation d’une douche qui va durer pendant de nombreuses années à venir!

Dans le but d'obtenir un produit de première qualité qui vous servira pendant de nombreuses années, l'effort et l'exactitude mis dans l'assemblage se reflétera dans la qualité de votre installation en finale.

Table des matières

Mise en garde 4

1. Rappel 4
2. Attention 4

Exigences électriques 5

Outils nécessaires 5

Dans la boîte 6

Installation 11

Préparation 11

Démarche à suivre 11

Alimentation d'eau 18

Test d'eau 20

Mise en garde

Cette douche doit être installée par un professionnel qualifié. Il est recommandé d'installer cette douche à deux.

1. Rappel

(1) S'il vous plaît installer le bain-douche conformément aux instructions afin d'éviter les problèmes d'instabilité et les dommages

(2) S'il vous plaît compter toutes les pièces et déposer les côtés en verre sur le mur verticalement

(3) Utiliser des connections certifiés pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau

2. Attention

(1) Ne pas accrocher d'objets lourds sur la structure.

(2) Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Exigences électriques

Voltage	Ampérage	Fréquence
220/110	0.17	60 Hz

Note - Toujours utiliser une protection contre les surtensions lors du branchement du panneau de contrôle afin d'éviter que celui-ci grille. Ce produit est muni de prise(s) de 13 ampères équipé d'un disjoncteur.

Outils nécessaires[1]

1. Ciseaux
2. Colle étanche
3. Silicone
4. Couteau tout-usage
5. Ruban à mesurer
6. Niveau à bulle
7. Tournevis Phillips
8. Perceuse

[1] Outils non-inclus

Dans la boîte

- Base de la douche
- Rail inférieur (Plus petit)
- Rail supérieur (Plus grand)
- Drain
- Tablette
- Support pour douchette à main
- Douchette à main
- Ozoniseur
- Toit de douche
- Douche tropicale

- Colonne de contrôle

- Portes en verre courbées x2
- Panneaux en verre x2
- Joints d’étanchéité x2
- Joints d’étanchéité aimantés x2

- Poignées de portes x2
- Roulettes pour porte x8
- Quincaillerie

- Panneaux arrière x2

Installation

Préparation

Assurez-vous de disposer d'un espace dégagé. Rappelez-vous que, lorsque vous aurez terminé de monter la douche, vous aurez besoin d'avoir accès à la plomberie.

Démarche à suivre

1. Mettre la base de la douche à l'endroit désirer et la mettre à niveau à l'aide d'un niveau à bulle.

2. Visser la colonne de contrôle et le panneau arrière étiqueté « LEFT » sur la base de la douche en appliquant du scellant.

3. Visser le deuxième panneau arrière sur la colonne de contrôle en appliquant du scellant également.

4. Visser les deux panneaux en verre de chaque côté de la base de la douche en appliquant de la colle étanche ou de la silicone sur les panneaux arrière.

5. Visser le rail inférieur sur la base de la douche en appliquant du scellant.

6. Visser le rail supérieur sur le dessus de la douche. Assurez-vous que le joint d'étanchéité dépasse légèrement du dessus de la douche.

7. Visser le support à douchette à main, suivi par la douchette à main sur le panneau arrière de la douche.

8. Visser la douche tropicale sur le toit de la douche.

9. Placer le toit de la douche de sorte que celui-ci dépasse légèrement du dos de la douche et visser le en position.

10. Placer les roulettes ainsi que les poignées sur les portes en prenant soin de ne pas trop serrer les roulettes à cette étape.

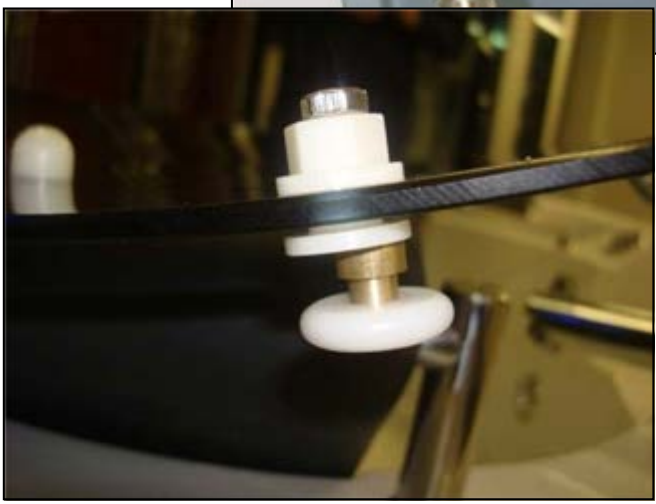

11. Mettre les portes dans les rails et serrer les roulettes. Si les portes ne se ferment pas comme il se doit simplement replacer les roulettes jusqu'à ce que la fermeture soit étanche.

Assurez-vous que du scellant ait été appliqué partout où il est indiqué sur l'image suivant.

Alimentation d'eau

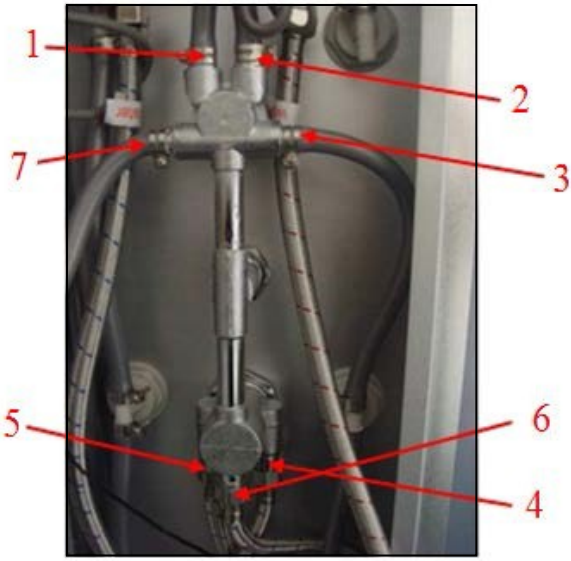

1. Douche Tropicale
2. Douchette pour pied
3. Jets pour le corps
4. Eau chaude
5. Eau Froide
6. Vapeur (si équipé de bain de vapeur)
7. Douchette à main

Nous vous recommandons fortement de solidifier l'étanchéité des écrous derrière la douche avec de la colle étanche.

Test d’eau

Pour faire le test d’eau pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite simplement mettre la douche tropicale et allumer l’eau froide. Vérifier le dos de la douche ainsi que le drain. S’il y a une fuite, appliquez de la colle étanche ou de la silicone à l’endroit affecté. Répéter pour chaque fonction de la douche. Une fois la vérification faite, votre douche est prête à l’usage.

Panneau de contrôle

1. Fan
2. Lumières
3. Tuner volume/radio
4. Tuner volume/radio
5. Sélecteur volume
6. Téléphone
7. Sélecteur radio/cd
8. Bouton d’alimentation

Contrôle RADIO / CD

Pressez pour sélectionner le FM
re-presser pour sélectionner le CD

Station de radio prédéfini

Maintenir le bouton

pour enregistrer une station.

Jusqu'à 10 stations peuvent être mémorisées.

Contrôle du volume

Presser
Augmente le volume

Réduit le volume

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis. Utiliser les instructions fournies avec les produits.